


OF

Pose tableau

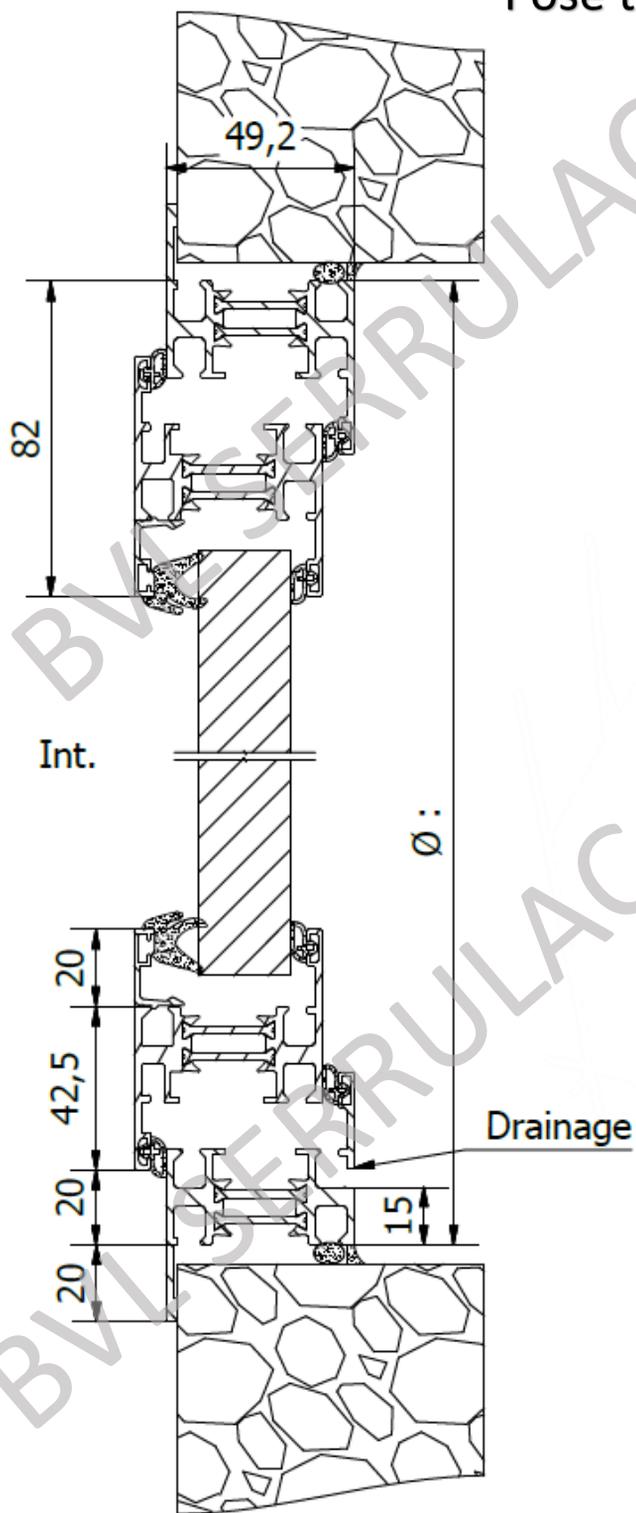

Quantité:

RAL:


Vitrage: mm (/ /)

Ø vitrage à commander: mm (Ø Fab. -140mm)

Tirant Droit – Gauche à confirmer SVP

Fermeture: Par crémone – poignée HOPPÉ
(blanche, noir ou inox)

• Représentation générique des joints, parcloles (vitrage 24 mm) et accessoires.

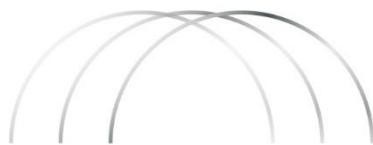


BVL SERRULAC

La Technique a toujours raison dans le temps

OF

Pose en applique intérieur

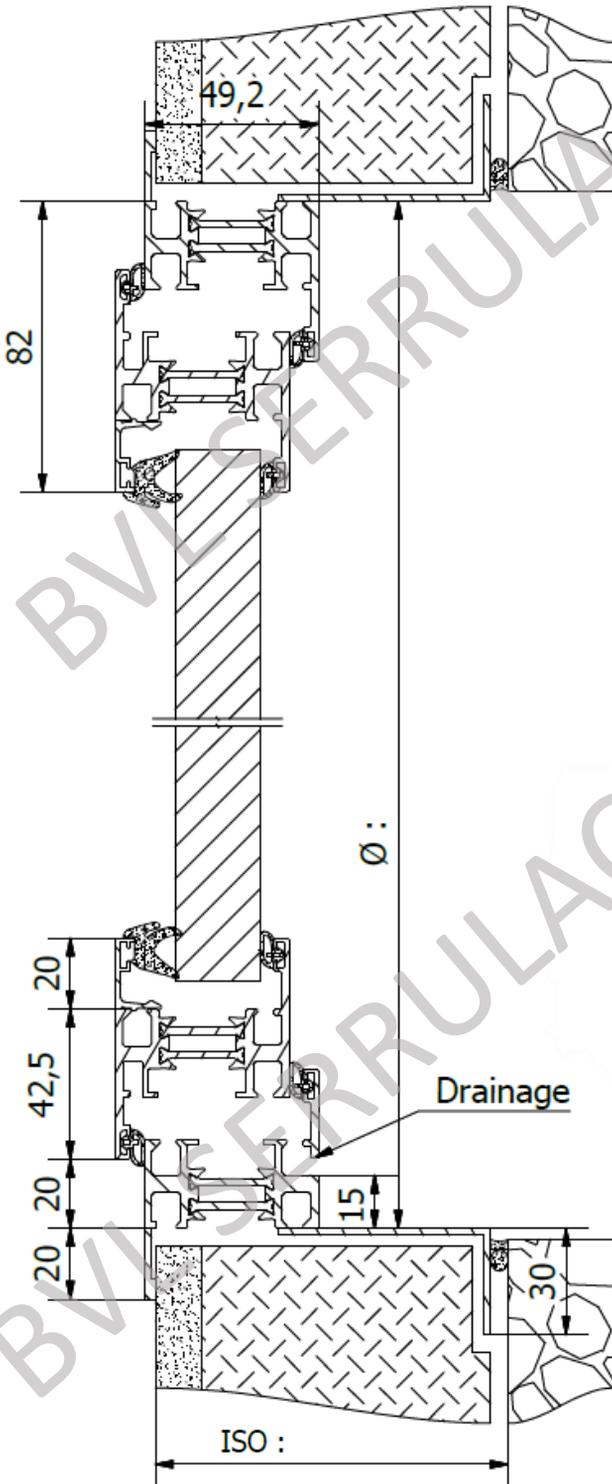

Quantité:

RAL:

Vitrage: mm (/ /)


Ø vitrage à commander: mm (Ø Fab. -140mm)

Tirant Droit – Gauche à confirmer SVP

Fermeture: Par crémone – poignée HOPPÉ

(blanche, noir ou inox)

• Représentation générique des joints, parcloles (vitrage 24 mm) et accessoires.

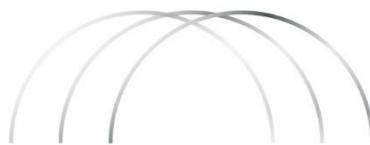

BVL SERRULAC

La Technique a toujours raison dans le temps